

Tyros4 Installation

Vorsicht: Während Installation keine Abschaltung vornehmen oder den USB Flash-Speicher entfernen.



1 Downloading the firmware

- 1) Die ZIP-Datei herunterladen.
- 2) Alle Dateien aus der ZIP-Datei herausziehen.
- 3) Den USB Flash-Speicher bei Ihrem Computer einführen.
- 4) Alle herausgezogenen Dateien in das Hauptverzeichnis des USB Flash-Speichers kopieren.

2 Anschluss des USB Flash-Speichers

Den USB Flash-Speicher, der das geeignete Programm enthält, beim USB TO DEVICE Anschluss des Instruments einführen.






Vorsicht: Der USB Flash-Speicher sollte korrekt am Abschluss angeschlossen werden. Nicht mit Gewalt einführen, da dies den Anschluss beschädigen könnte.


3 Installation der Firmware

Die [START/STOP] Taste der Bedientafel gleichzeitig gedrückt halten und Einschaltung vornehmen.

Die [START/STOP] Taste solange gedrückt halten, bis folgende Anzeige erscheint:

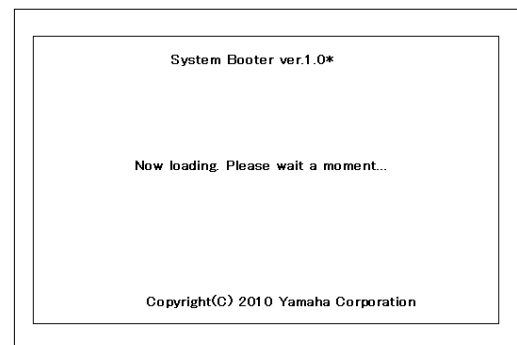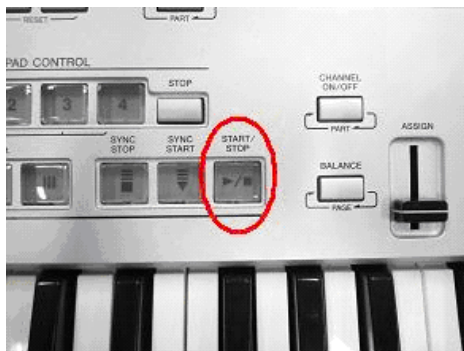




Wenige später wird dann folgende Anzeige eingestellt:

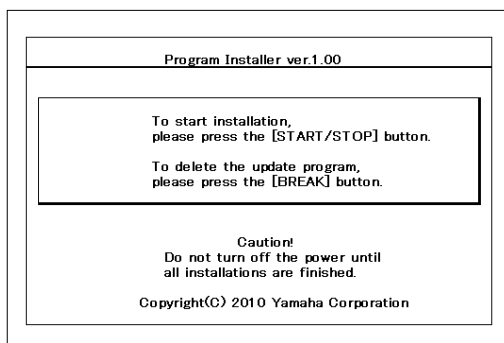



* Die [START/STOP] Taste für Start drücken.

* Für Löschung von Upgrade-Daten im USB-Gerät die [BREAK] Taste drücken. (Die Daten können ebenfalls bei einem Computer gelöscht werden.)

Für Start der Installation die [START/STOP] Taste zweimal drücken, worauf der Verlauf der Installation angezeigt wird.

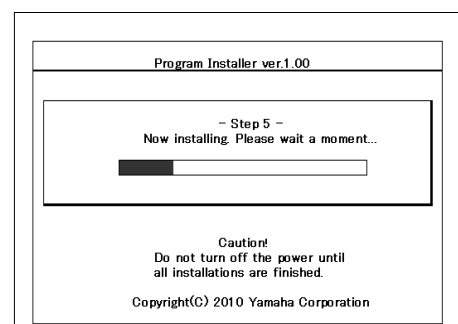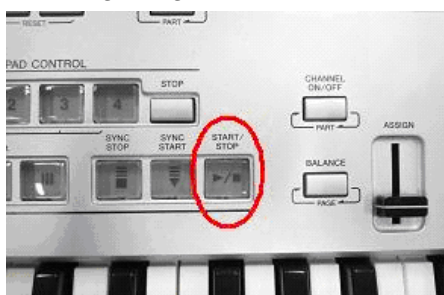

* Nach Beendigung der Installation, erscheint folgende Anzeige mit der Firmware-Version im Instrument den Netzschalter ausschalten und das USB-Gerät vom Instrument abziehen.

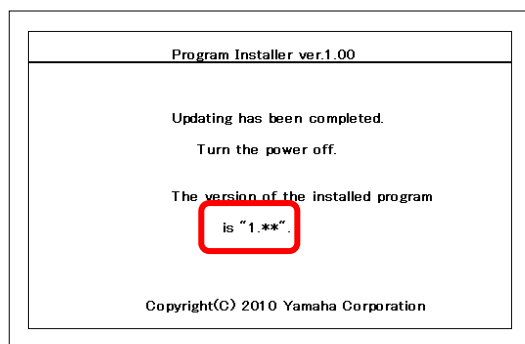

Bestätigung der Versionsnummer

- 1) Das Instrument einschalten und warten, bis die Hauptanzeige erscheint.
- 2) Zuerst die [FUNCTION] Taste drücken und dann den [UTILITY] [OWNER] Tabulator einstellen.
- 3) Die [7] oder [8] Taste drücken.
- 4) Prüfen, ob die Versionsnummer für den Upgrade korrekt ist.



Fehlersuche

- ☆ Die Stromversorgung wurde abgetrennt oder der USB Flash-Speicher wurde während Installation entfernt.
 - Vollständige Neuinstallation erforderlich. Die Installation erneut von vorn beginnen.
- ☆ Installation kann nicht ausgeführt werden oder es erscheint eine Fehlermeldung in der Anzeige. Folgendes prüfen:
 - ✓ Ist der USB Flash-Speicher korrekt eingeführt?
 - ✓ Ist der USB-Anschluss verstaubt oder verschmutzt?
 - ✓ Sind alle erforderlichen Daten im Hauptverzeichnis des USB Flash-Speichers vorhanden?
 - ✓ Ist der USB Flash-Speicher oder sind die Upgrade-Daten beschädigt?
 - ✓ Sind die Daten für das Instrument kompatibel?

Die Installation mit einem anderen USB Flash-Speicher erneut versuchen.